





WOLF TÜRLUFTSCHLEIER

2021/2022

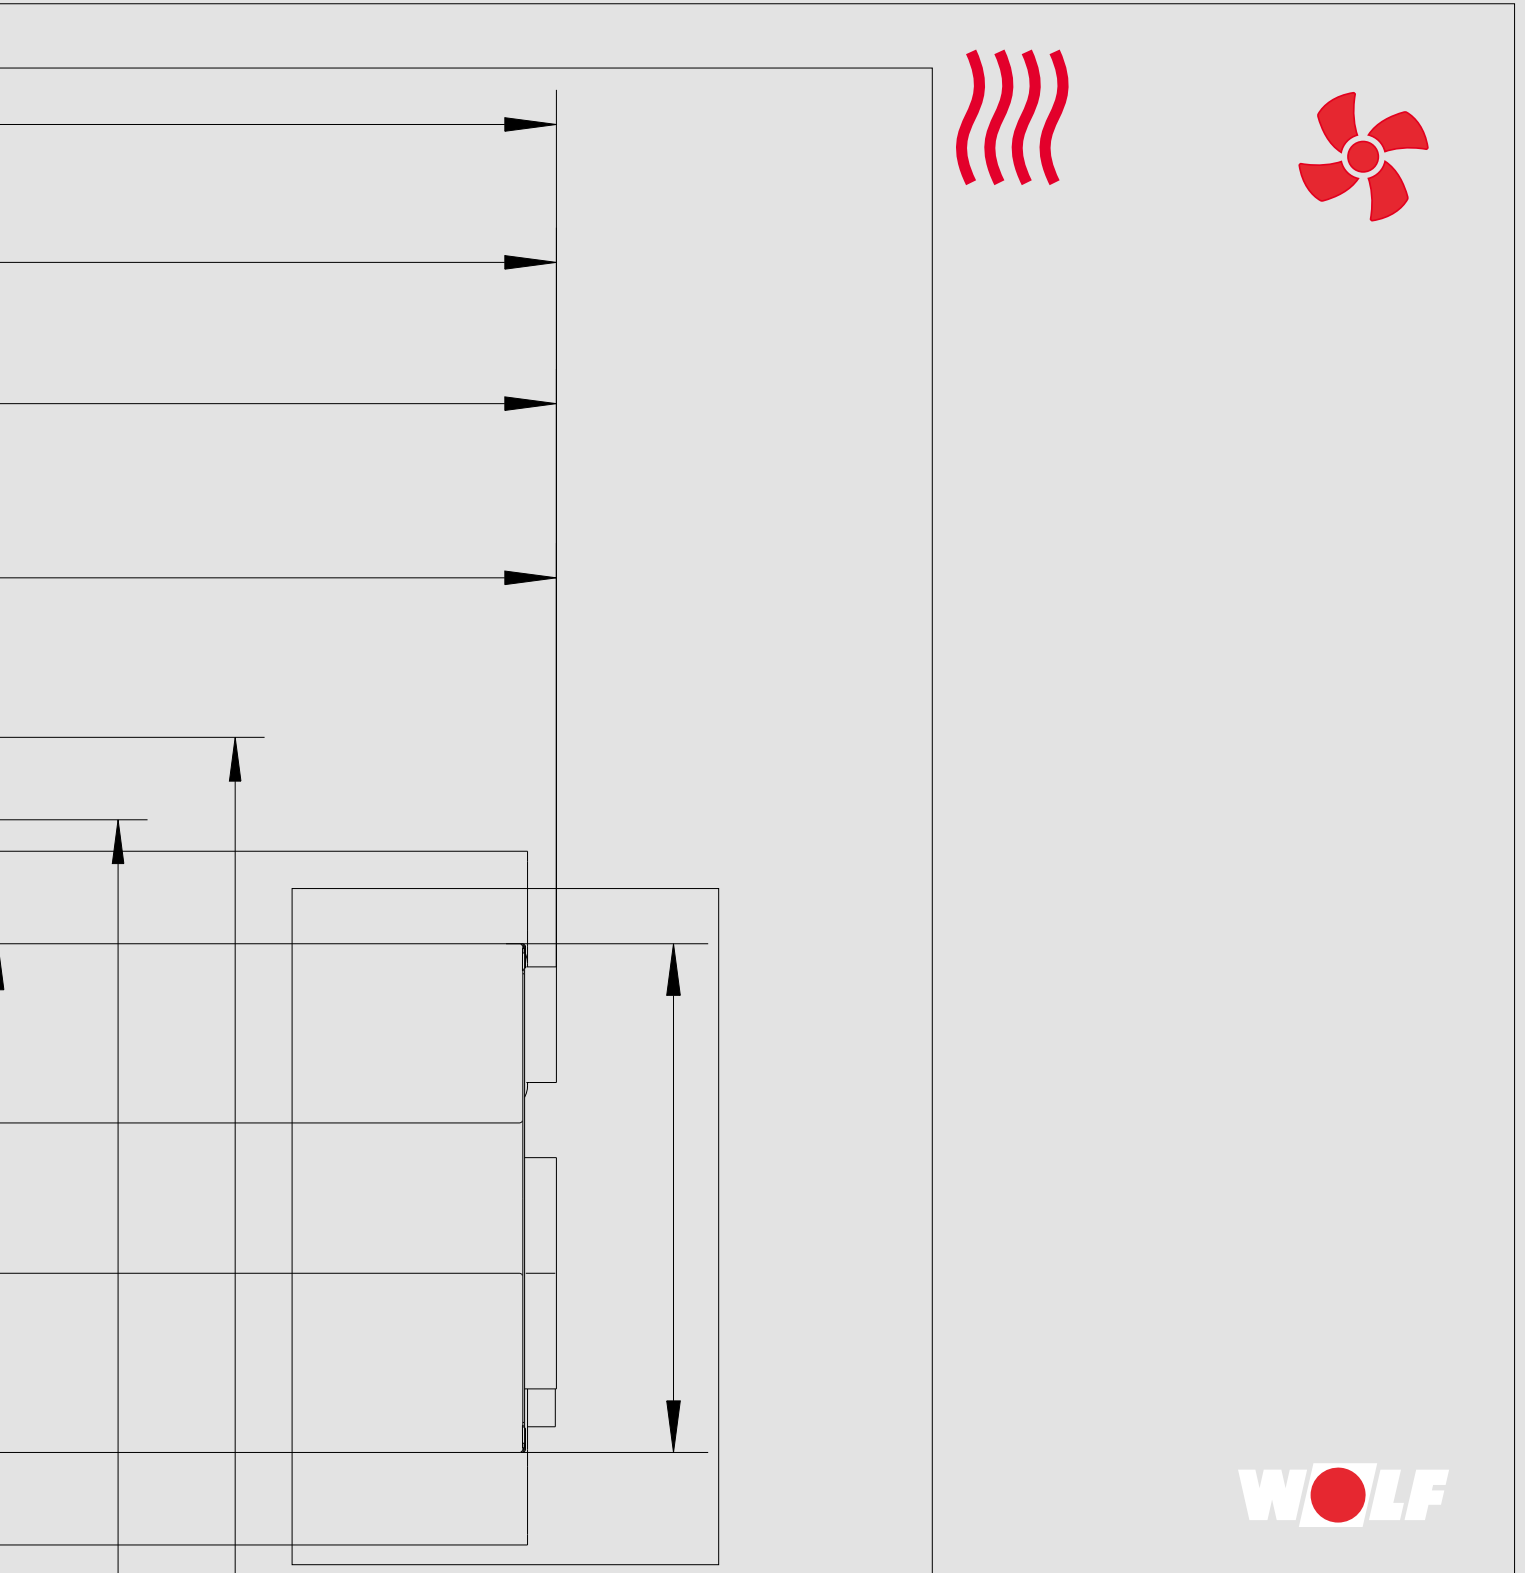

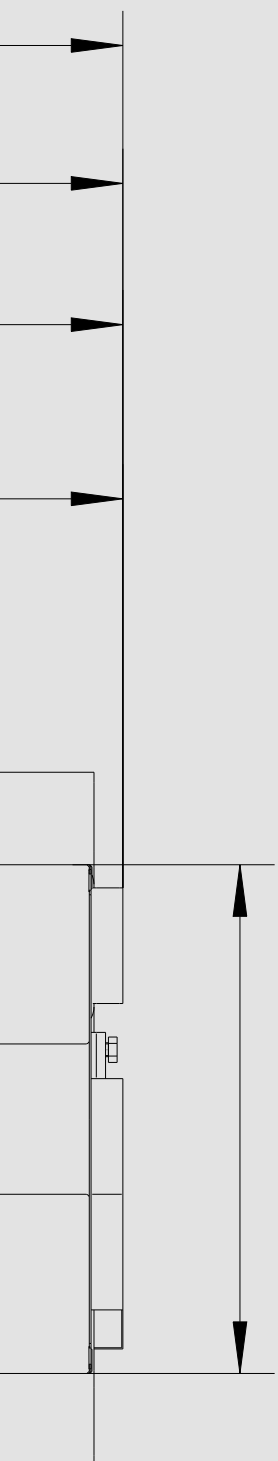

DAS UMFASSENDE GERÄTESORTIMENT

des Systemanbieters WOLF bietet bei Gewerbe- und Industriebau, bei Neubau sowie bei Sanierung/Modernisierung die ideale Lösung. Das WOLF Regelungsprogramm erfüllt jeden Wunsch in Bezug auf das perfekte Raumklima. Die Produkte sind einfach zu bedienen und arbeiten energiesparend und zuverlässig. Solarthermieanlagen lassen sich in kürzester Zeit auch in vorhandene Anlagen integrieren.

WOLF Produkte sind problemlos und schnell montiert und gewartet.


Die Abbildungen entsprechen in etwa den tatsächlichen Ausführungen der Artikel. Diese Abbildung dient vor allem der schnelleren und besseren Suche und Identifikation des benötigten Produktes.

WOLF

TÜRLUFTSCHLEIER

TÜRLUFTSCHLEIER		02
TL-2	Türluftschleier	02
REGELUNG / REGULUNGSZUBEHÖR		03
REGELUNG		03
REGELUNGSZUBEHÖR		04
ZUBEHÖR		05
TECHNISCHE DATEN		06
GERÄT		06

TL-2 TÜRLUFTSCHLEIER

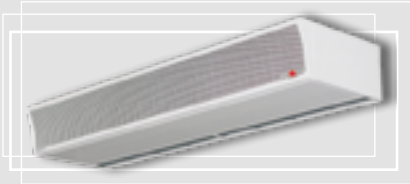

RG | L52

Türluftschleiergerät mit regenerierbarem Ansaugfilter

Gehäuse: verkehrsweiss RAL 9016

PWW - Wärmetauscher, Cu / Al

Grundgeräte ohne Steuerung*

Ventilatoren 230V / 50Hz

Typ	Breite	1000	1500	2000	2500	3000
TL-2 A10	Art.-Nr.	2138003	2138004	2138005	2138006	2138007
TL-2 A20	Art.-Nr.	2138008	2138009	2138010	2138011	2138012
TL-2 A30	Art.-Nr.	2138013	2138014	2138015	2138016	2138017
TL-2 A40	Art.-Nr.	2138018	2138019	2138020	2138021	2138022

* Zum Betrieb der Türluftschleiergeräte ist eine Steuerung Typ WTSC 5 zwingend erforderlich.




	für Produkt	Art.-Nr.	RG
<p>STEUERUNG WTSC 5 kabelgebundenes Bedienteil (Fernbedienung), Steuerplatine (Master) und optional Leistungsplatine (Slave) zur 5-stufigen oder stufenlosen Ansteuerung von Türluftschleibern</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5-stufige elektronische Luftmengensteuerung mit Tast- und Rastschaltern zur Einstellung der Betriebsparameter • auf bis zu 9 Geräte erweiterbar und parallel steuerbar • LED's zur Anzeige der Betriebszustände • Hand-/Automatik-Funktion: Raumthermostat und/oder Türkontakt • Sommer-/Winter-Funktion: Ansteuerung von Magnetventil oder Pumpe • potentialfreie Betriebsmeldung 	TL-2 A10-30	2139635	L52
<p>STEUERUNG TYP WTSC 3-E für Türluftschleiergeräte mit Elektro-Wärmetauscher</p>	TL-2 A10-30	auf Anfrage	

WOLF REGELUNGSZUBEHÖR

	für Produkt	Art.-Nr.	RG
FROSTSCHUTZTHERMOSTAT WTF	TL-2 A10-40	2100355	L52
THERMOSTATISCHES REGELVENTIL WTR 2, LOSE			
Durchgangsventil DN 20 / kVS 5,0	TL-2 A10-40	2100361	L52
Eckventil DN 20 / kVS 7,0	TL-2 A10-40	2100363	L52
THERMOSTATISCHES MISCHVENTIL WTR 3, LOSE			
Eckventil DN 20 / kVS 4,5	TL-2 A10-40	2100371	L52
Eckventil DN 25 / kVS 6,5	TL-2 A10-40	auf Anfrage	
Eckventil DN 32 / kVS 9,5	TL-2 A10-40	auf Anfrage	
THERMOSTATISCHES ABSPERRVENTIL WTAV, LOSE in Verbindung mit Drehzahl-/Luftmengensteuerung			
Durchgangsventil DN 20 / kVS 1,1	TL-2 A10-40	2100380	L52
Eckventil DN 20 / kVS 1,1	TL-2 A10-40	2100381	L52

	für Produkt	Art.-Nr.	RG
WÄRMETAUSCHER DAMPF	TL-2	auf Anfrage	
WÄRMETAUSCHER ELEKTRO	TL-2	auf Anfrage	
DECKENBEFESTIGUNGS-SET WDH 4	TL-2 A10/1000, TL-2 A10/1500, TL-2 A10/2000, TL-2 A20/1000, TL-2 A20/1500, TL-2 A20/2000, TL-2 A30/1000, TL-2 A30/1500, TL-2 A30/2000, TL-2 A40/1000, TL-2 A40/1500, TL-2 A40/2000	2100358	L52
DECKENBEFESTIGUNGS-SET WDH 6	TL-2 A10/2500, TL-2 A10/3000, TL-2 A20/2500, TL-2 A20/3000, TL-2 A30/2500, TL-2 A30/3000, TL-2 A40/2500, TL-2 A40/3000	2100359	L52

WOLF GERÄT

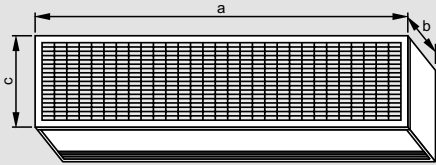

ABMESSUNGEN

TL-2	A10-30/	1000	1500	2000	2500	3000
a	mm	1000	1500	2000	2500	3000
b	mm	555	555	555	555	555
c	mm	260	260	260	260	260
TL-2	A40/	1000	1500	2000	2500	3000
a	mm	1000	1500	2000	2500	3000
b	mm	610	610	610	610	610
c	mm	290	290	290	290	290